


## Anwendung vom mobilen Fehlstrom-Schutzschalter (FI)



**Nicht für Generatorbetrieb geeignet !!!  
FI löst NICHT aus.**

**Mobilen FI bei der bauseits vorhandene Steckdose einstecken**

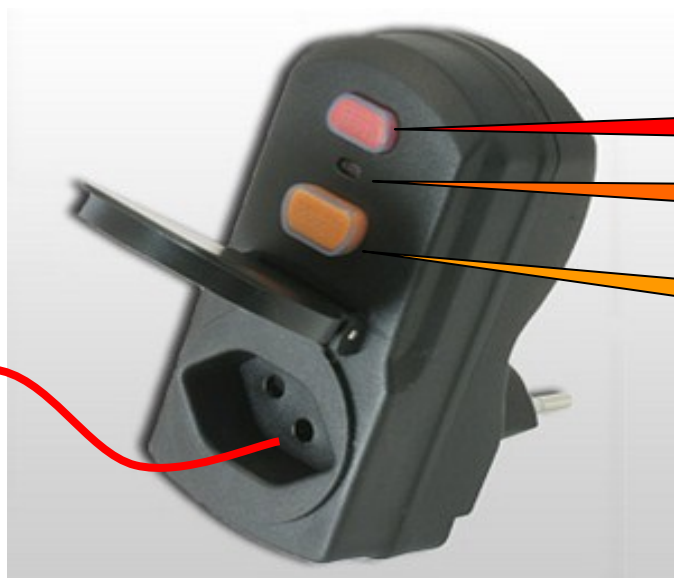

**TEST - Taste**

**Kontrollfenster**

**RESET- Taste**



### **Inbetriebnahme:**

- FI einstecken
- RESET Taste drücken
- Kontrollfenster wird rot
- TEST - Taste drücken (Auslösung)
- RESET - Taste drücken
- Betriebsbereit

**Nicht für Beleuchtung  
Anwenden !!!**

